











地上・BS・110度CSデジタルフルハイビジョン液晶テレビ

AGS24RZ3/AGS22RZ3



地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

AGS19RZ3




見る楽しさと録る楽しさを!

(AEGIS は、型原 搭載で裏番組録画もできる*テレビへ。

※ 録画・再生には、USB 外付け型ハードディスク(別売)が必要です。







●画面はハメコミ合成のイメージです。 Photo: AGS19RZ3

USBハードディスクを接続するだけで本格録画・再生

市販のUSB外付け型ハードディスク*を本機へ接続するだけで、デジタル放送を 本格的に録画、再生することができます。

- *当社推奨の製品をご使用ください。推奨品以外のご使用はサポート対象外となります。
- *当社推奨のUSBハードディスクについては、当社のホームページからご確認ください。 *USBハードディスクの接続は、1台のみ可能です。USBハブ等を使用しての複数台接続はできません。

ボタンひとつでダイレクト録画&追いかけ再生

テレビの前から離れる時など、リモコンの録画ボタンを押せば、視聴中の番組を録画 開始します。また、録画が終了するまで待たずに番組を再生することができます。

番組表から簡単録画予約

リモコンの番組表ボタンを押して、テレビ番組 表を表示。録画したい番組を選択して簡単に 録画予約ができます。

番組が延長されても番組終了まで番組を追従 して録画できるから録画漏れを防止できます。 7日後までの番組を最大64件まで予約可能 です。

PARK SERVICE S	N-KC7L®≅				ラレビ製 目				
mm 411	E 021	EE 041	55 OS1	180 (81	EST (051)				
5 78 (0.8.01/2-2)-	MORYCHNYON MORYCHNYON	マコガ人の機能機 選が一ルスコレー	国外スタリナ (第2) を2000年の日本版 版大 行力で発展 他の数主教と マ	開発表別を37 1. 報告7911間 発達制度で感じる。 みょ再記録の主席	開からうしに3- 2間「ファン38 常「24・ある第 発性のお願用!				
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	間アニメ さんざんれ マレッかんしずきー 関係:まずてれか くん マ第の第一	WHEWS TODAY TYREST TOTAL TYREST TOTAL ASSENTATION CX BB 6 VM-	部の報告表で行か の信仰を表で行か の信仰を必然でき 動能大連いでナン の信託、数句銘ー	が他を第二ドラマ スペレッを40円間 まで進む2011年 万「鉱物機能」 を認識(他)	できたののを集合 でからが記録!! を進入のが起去す 数までスコ開始ー				
7 10000 0000 7	第3.1 2000年 第3.1 2000年 20.1 2000年 第8.1 2000年	第二十四次連絡機会会 マネルを連絡した ベンセントをデータの スコイ的人が終り 世界一世界一年度	日本のフィドシャー リーロ ボルマテ 日本・ウザルヒスト リーロ ボルマテ	全国を元列事と子 サウ酸ガインクリ 第1月日にラーー	##AGREGOUS SL-DWD/15 IP4ER8890 BB 095				
B MESSON B MINISTER - 2-	の日本のマットワーク シノース連続 マン・スを利用されている。 でも利用があった。	USSENERATI *A 2 2 5 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AS MORESON IN AS MORESON FROM TOTAL	部にいたいたいたが おいると一様にか 対象なる場を数一	第27年1日 ジャミース原稿号 から記号報1イン デン所を代表サー				
9 MU-SACH	関令党の料理 中内 おかず多の開催し シピドひき見かい ースープご覧!	■人を存在してきます 1億とイ放 型 マの値×マミ コで発信しておー	国スペンセルドラマ 「高級北子の事件 当時2」 国語 マエを明る回報ー	間を見るからとのう日 高いのおおながら たを記をおれない お様と様か、終一	間に一トだけるので シケップル間 お産党は再覧可能 さけりまも前、1-				
20-279-2887 MTMCRC ALLOS COV.									

*予約は、視聴予約と合わせて最大64番組までとなります。

録画リストから簡単プレビュー再生

録画リスト画面から録画した番組を選択 すると、録画番組の内容を簡単にプレ ビュー画面で確認することができます。 USBハードディスクの空容量を確保する ため、古い録画番組から自動的に削除し たり、誤って録画番組を削除しないよう 保護したりすることができます。

録画リスト								
	● ニューススコープ9	2/46 9/14(x) ^						
to Bald Street	NEW Nスタジオ	9/14(水)						
MATCH STREET	NEW 不可思議探検隊	9/13(火)						
1 St. 4 7 St.	スペシャルドラマ「生を呼ぶ琵琶湖」	9/13(火)						
9.	愛嬌刑事#7「張り込み」	9/12(月)						
地デジ011	安心ネットワークシリーズ認知症	9/12(月)						
NHK総合1 - 東京 2013/11/1 (金) PM9:00 (02:00)	関東圏ネットワーク	9/12(月)						
	ウルトラJニュース	9/12(月)						
銀面可能時間:20時間45分 発量 65%	日本のワイドショー	9/10(土)						
白致制除	NEWS TODAY	9/10(土)						
↑↓ で遊び 決定 を押す 🖛	■ ページ送り 青 保護/保護解除 赤 ト	兜除 メニュー						

3系統のHDMI入力端子を搭載

映像・音楽信号のデジタル接続を行うHDMI入力端子 を3系統搭載。

ブルーレイプレーヤーや次世代ゲーム機などの先進 デジタル機器との高画質接続が可能です。



1080/24p入力対応


ブルーレイディスクの映画ソフトなど、24コマの映像を変換せずに再生可能。映画の 質感を損なわず楽しむことができます。





外形寸法

※イラストは、AGS 19RZ3のものです。外形寸法は、AGS 19RZ3の寸法と(AGS22RZ3の寸法)[AGS24RZ3の寸法]を示します。

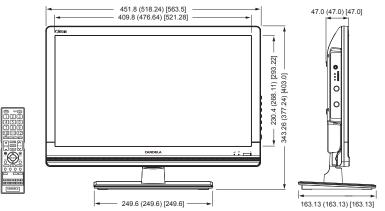

オープン価格



年間消費電力量 47kWh/年

型式: AGS22RZ3


達成率 154%

年間消費電力量 50kWh/年 目標年度:2012年

: AGS24RZ3 達成率 155%

年間消費電力量 **52**kWh/年 目標年度:2012年度

入出力インターフェース



①DC IN端子

②LAN端子

③USB端子

④光デジタル音声出力端子

⑤HDMI1入力端子 ⑥HDMI2入力端子

⑦HDMI3入力端子

⑧映像入力端子

⑨音声入力端子

⑩イヤホン端子 ⑪B-CASカード挿入口

⑩BS·CS110度アンテナ

入力端子

⑬地デジアンテナ入力端子

■仕様

類	酸晶デジタルハイビジョンテレビ 液晶デジタルフルハイビジョンテレビ		種類		液晶デジタルハイビジョンテレビ	液晶デジタルフルハイビジョンテレビ			
名	AGS19RZ3	AGS22RZ3	AGS24RZ3	型名		AGS19RZ3	AGS22RZ3	AGS24RZ3	
N	4562153010788	4562153010795	4562153010801		ビデオ入力	·映像: 1 V (p-p)、75Ω、負同期			
原	19V - 3.42A(最大65W)			入		・音声: 500m V (rms)、20kΩ以上(インピーダンス)			
費電力	22W	24W	25W	完出	HDMI入力	·HDMI Ver. 1.3 標準規格 CEC対応			
/寸法 (幅×高さ×奥行き) (スタンド含む)	451.8×343.26×163.13mm	518.24×377.24×163.13mm	563.5×403.0×163.13mm	五	(3系統)	·HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080/60p、1080/24p			
量(重量)(スタンド含む)	本体 約2.81Kg	本体 約3.34Kg	本体 約3.96Kg	学	ヘッドホン端子(出力)	ヘッドホン端子口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス 16Ω			
画面サイズ	409.80mm(H) ×230.40mm(V)	476.64mm(H)×268.11mm(V)	521.28mm(H)×293.22mm(V)		光デジタル音声出力端子	AAC5.1/PCM出力			
バックライト	LED		デ・	ータ放送	双方向データ放送(BML)対応				
駆動方式	<mark>助方式 TFT アクティブマトリクス</mark>		ζ	番組表		電子番組表(EPG):ラテ欄表示形式 5時間 / 6チャンネル / 8日間 視聴予約可能			
画素数	1366(H)×768(V)	1366(H)×768(V) 1920(H)×1080(V)		使	用環境 / 保管環境 ·温度: 0°C~ 35°C / -20°C~ 45°C				
応答速度	5ms(Typ. On/Off)				·湿度:20%~ 80% RH /10% ~ 90%RH(結露なきこと)				
視野角(標準値)	左右約 170°/ 上下約 160°				·高度: 0 ~ 2,000m / 0 ~ 3,790m				
輝度(最大値)	250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	ス:	タンド角度調節範囲	上約 6°、下約 3°			
コントラスト比(標準値)	1000 : 1		付	属品	リモコン(RC011T)、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、				
受信チャンネル 地上デジタル: UHF(13 ~ 62ch) CATV パススルー(VHF, UHF)対応、				B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、 B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、					
BSデジタル、110度CSデジタル									
5出力(スピーカー)	<u>ーカー)</u> 3W+3W					スタンドベース×1個、取扱説明書×1部、保証書×1部			
	名 N 原 費電力 ((国本語さを集行き) (対法 (スタンド合む) 自 (国面サイズ バックライト 駆動方式 自素数 応答速度 視野角(標準値) 輝度(最大値) コントラスト比(標準値)	名 AGS19RZ3 N 4562153010788 原 費電力 22W 対法((原グランド会む) 451.8×343.26×163.13mm 直(重量)(スタンド会む) 本体 約2.81 Kg 画面サイズ 409.80mm(H)×230.40mm(V) バックライト 駆動方式 1366(H)×768(V) 応答速度 視野角(標準値) 250cd/㎡ コントラスト比(標準値) 言チャンネル 地上デジタル: UHF(13	AGS19RZ3 AGS22RZ3 N 4562153010788 4562153010795 原 19V - 3.42A(最大65W) 費電力 22W 24W が法(次タンド含む) 本体 約2.81Kg 本体 約3.34Kg 画面サイズ 409.80mm(H)×230.40mm(V) 476.64mm(H)×268.11mm(V) バックライト LED 駆動方式 TFT アクティブマトリクラー 加索数 1366 (H)×768 (V) 1920 (H)× 応答速度 5ms(Typ. On/Off) 視野角(標準値) 左右約 170°/ 上下約 160 (現野角、(標準値) 250cd/㎡ 250cd/㎡ 1000:1 電子マンネル 地上デジタル:UHF(13 ~ 62ch)CATV バスス、BSアジタル、110度CSアジタ	AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS24RZ3 N 4562153010788 4562153010795 4562153010801 原 19V - 3.42A(最大65W) 費電力 22W 24W 25W 対法(深少5年69) 451.8×343.26×163.13mm 518.24×377.24×163.13mm 563.5×403.0×163.13mm 直種単)(スタンド含む) 本体 約2.81Kg 本体 約3.34Kg 本体 約3.96Kg 画面サイズ 409.80mm(H)×230.40mm(v) 476.64mm(H)×268.11mm(v) 521.28mm(H)×293.22mm(v) バックライト LED 駆動方式 TFT アクティブマトリクス 画素数 1366(H)×768(V) 1920(H)×1080(V) 応答速度 5ms(Typ. On/Off) 視野角(標準値) 左右約 170°/ 上下約 160° 輝度(最大値) 250cd/㎡ 250cd/㎡ 300cd/㎡ 1ントラスト比(標準値) 1000:1 電子マンネル 地上デジタル:UHF(13 ~ 62ch)CATV バススルー(VHF, UHF)対応、BSデジタル、110度CSデジタル	AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS24RZ3 型 N 4562153010788 4562153010795 4562153010801 原 19V - 3.42A(最大65W) 費電力 22W 24W 25W 対法 (深少たきむ) 本体 約2.81Kg 本体 約3.34Kg 本体 約3.96Kg 画面サイズ 409.80mm(H)×230.40mm(v) 476.64mm(H)×268.11mm(v) 521.28mm(H)×293.22mm(v) バックライト LED デ 駆動方式 TFT アクティブマトリクス 番 画素数 1366(H)×768(v) 1920(H)×1080(v) 使 応答速度 5ms(Typ. On/Off) 視野角(標準値) 左右約 170°/ 上下約 160° 輝度(最大値) 250cd/㎡ 250cd/㎡ 300cd/㎡ ス・コントラスト比(標準値) 地上デジタル:UHF(13 ~ 62ch)CATV パススルー(VHF, UHF)対応、BSデジタル、110度CSデジタル	AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS24RZ3 型名 N 4562153010788 4562153010795 4562153010801 原 19V - 3.42A(最大65W) 費電力 22W 24W 25W 対法 (深少た65) 本体 約2.81Kg 本体 約3.34Kg 本体 約3.96Kg 画面サイズ 409.80mm(H)×230.40mm(v) 476.64mm(H)×268.11mm(v) 521.28mm(H)×293.22mm(v) バックライト LED データ放送 駆動方式 TFT アクティブマトリクス 番組表 画素数 1366(H)×768(v) 1920(H)×1080(v) 使用環境 / 保管環境 応答速度 5ms(Typ. On/Off) 根野角(標準値) 左右約 170°/ 上下約 160° 輝度(最大値) 250cd/㎡ 250cd/㎡ 300cd/㎡ スタンド角度調節範囲 コントラスト比(標準値) 地上デジタル:UHF(13 ~ 62ch)CATV バススルー(VHF, UHF)対応、BSデジタル、110度CSデジタル	AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS24RZ3 型名 AGS19RZ3	AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS24RZ3 型名 AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS22RZ3 AGS19RZ3 AGS22RZ3 AGS22RZ3 AGS22RZ3 AGS22RZ3 AGS22RZ3 AGS21S3010798 4562153010795 4562153010801 カラシー・	

仕様の一部を予告無く変更することがありますのでご了承ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、「テレビ」を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・ 運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料)が必要になります。

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承ください。 液晶テレビは、テレビゲームをお楽しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い画面を標的にするゲームは使用できません。また、外部入力の映像や音声に若干遅れが生じます。

放送のご視聴について

- 地上デジタル放送を楽しむためには、UHFアンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります。地上デジタル放送を受信するには、全帯域型または地上デジタル放送対応型のUHFアンテナをで使用くださ い。またUHFアンテナが地上デジタル放送の放送搭の方向に向いていることをご確認ください。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、110度CSデジタル放送に対応した衛星アンテナの設置が必要です。また、分配器やブースターなどをご使用の場合は110度CSデジタル放送対応の各種伝送機器が必要です。 CATVの受信はサービスが行われている地域でのみ可能です。CATVを受信するときは、ケーブルテレビ会社との契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から 支給されるケーブルテレビチューナーが必要です。

USB対応外付型ハードディスクについて

- ご購入の際は、当社推奨の動作確認済みUSBハードディスクをご購入ください。詳細は、当社のホームページからご確認ください。
- 本機に接続できるUSBハードディスクの最大容量は、2TBです。
- 1TBのUSBハードディスクで地上波デジタル放送を録画した場合、約100時間の録画が可能です。
- 本機でフォーマットしたUSBハードディスクは、本機以外のテレビやバソコン等では利用できません。他機でご使用された場合は本機での使用もできなくなることがあります。
- USBハブを使用することはできません。



本製品は、J-Moss (JIS C 0950: 2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。詳細はWeb サイト、http://www.candela.co.jp/をご覧ください。



- ●正しく安全にお使いい
 ただくために、ご使用時
 に必ず「取扱説明書」を
 よくお読みください。

 ・本製品、ほこりなどの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。
 ・本製品は一般寒度用として設計・製造されています。一般寒度用以外の用途で使用される場合は、保証期間内であっても無損修理の対象外となることがあります。
 ・本製品、日本国内限して製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、製品に関するサポートも思いざは行っていません。
 ・本製品の保証期間は、お買いし上げロから一年間です。

■本カタログに掲載している製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは 多少異なる場合があります。 = 本製品には保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入無き ものは無効となりますので、必ずご確認ください。

©2014 DiON Corporation

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 6F Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711

本カタログ掲載商品は、お断りなしに仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

- ■本製品はオープン価格です。価格については、販売店にお問い合せください。
- ●このカタログの内容は、2014年4月現在のものです。

●お問い合わせは、下記の取り扱い店へ